


● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen.  
Bohrungen nach individueller Anordnung (⊗ Pos. A  
und B, siehe Zeichnung).

**Achtung: Bei Platzierung eines integrierten  
Geschirrpülers oder eines Drehkarussells  
beträgt die erforderliche  
Arbeitsplattenstärke min. 20mm!**

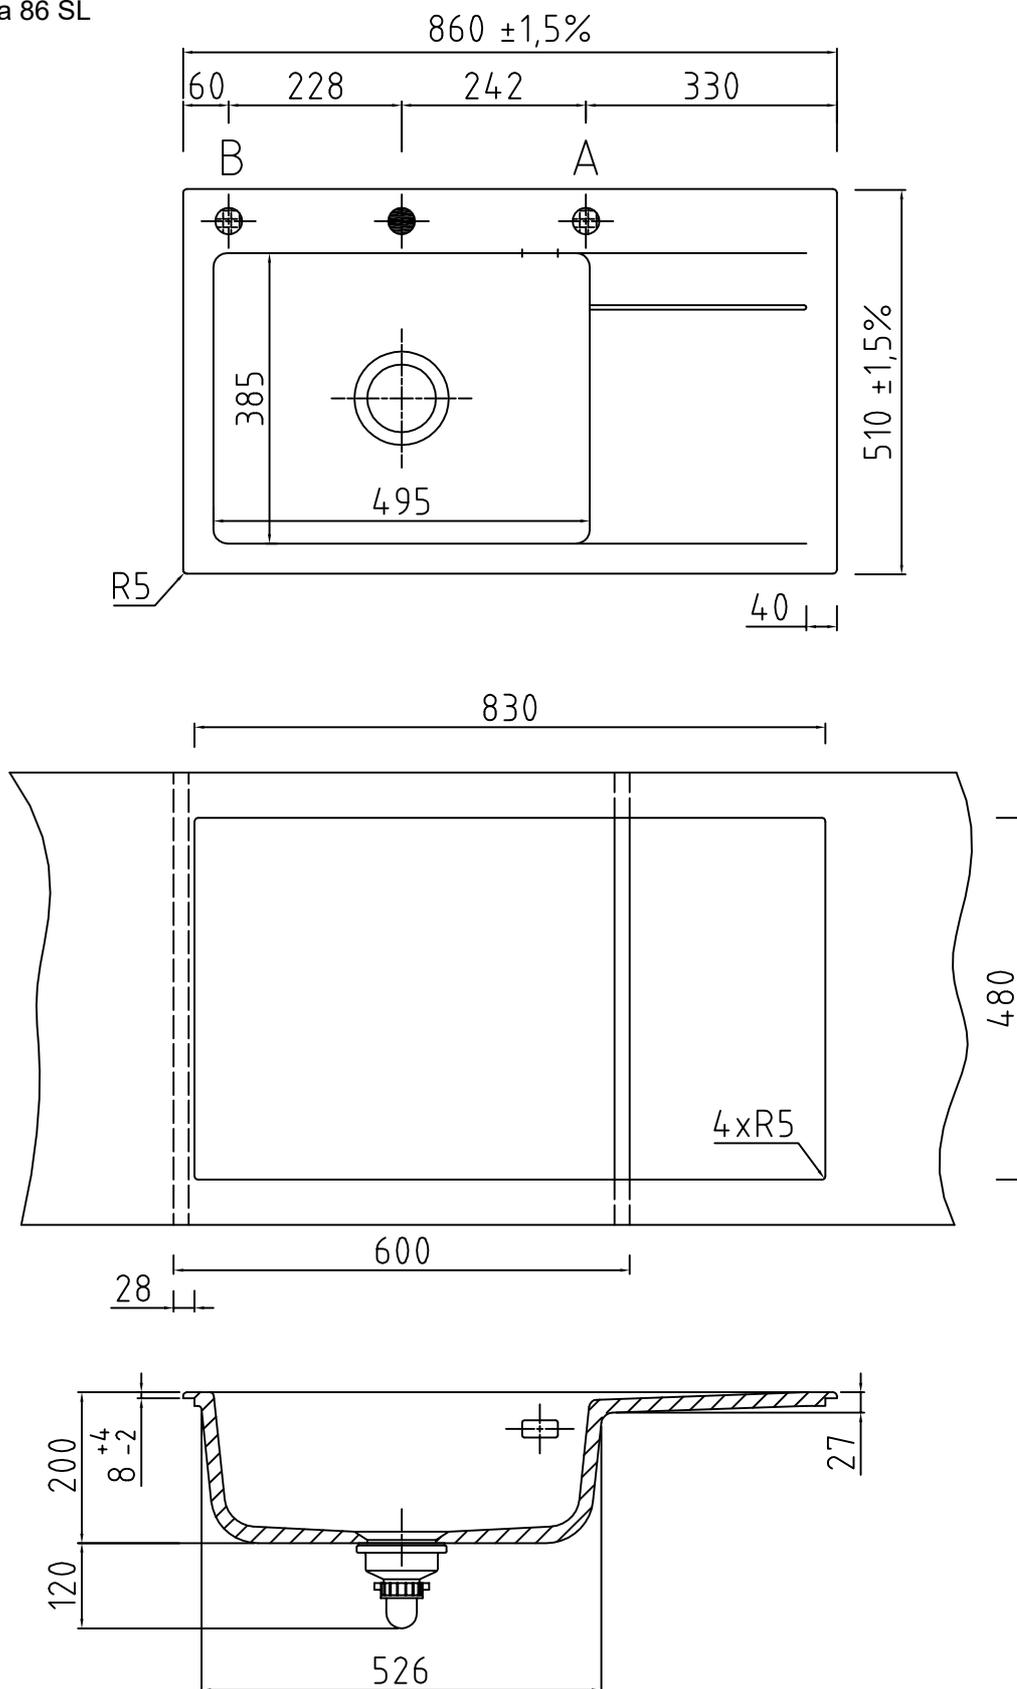

● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen.  
Bohrungen nach individueller Anordnung (● Pos. A und B, siehe Zeichnung).

**Achtung: Bei Platzierung eines integrierten Geschirrspülers oder eines Drehkarussells beträgt die erforderliche Arbeitsplattenstärke min. 20mm!**