


● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen. Bohrungen nach individueller Anordnung (● Pos. A, siehe Zeichnung).

Achtung: Arbeitsplattenstärke min. 30mm!

Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fasse von  $2\text{mm} \times 45^\circ$  angebracht werden. Falztiefe: 25mm, Falzbreite: 8mm

Achtung: Bei Platzierung eines integrierten Geschirrspülers oder eines Drehkarussells beträgt die erforderliche Arbeitsplattenstärke min. 40mm!

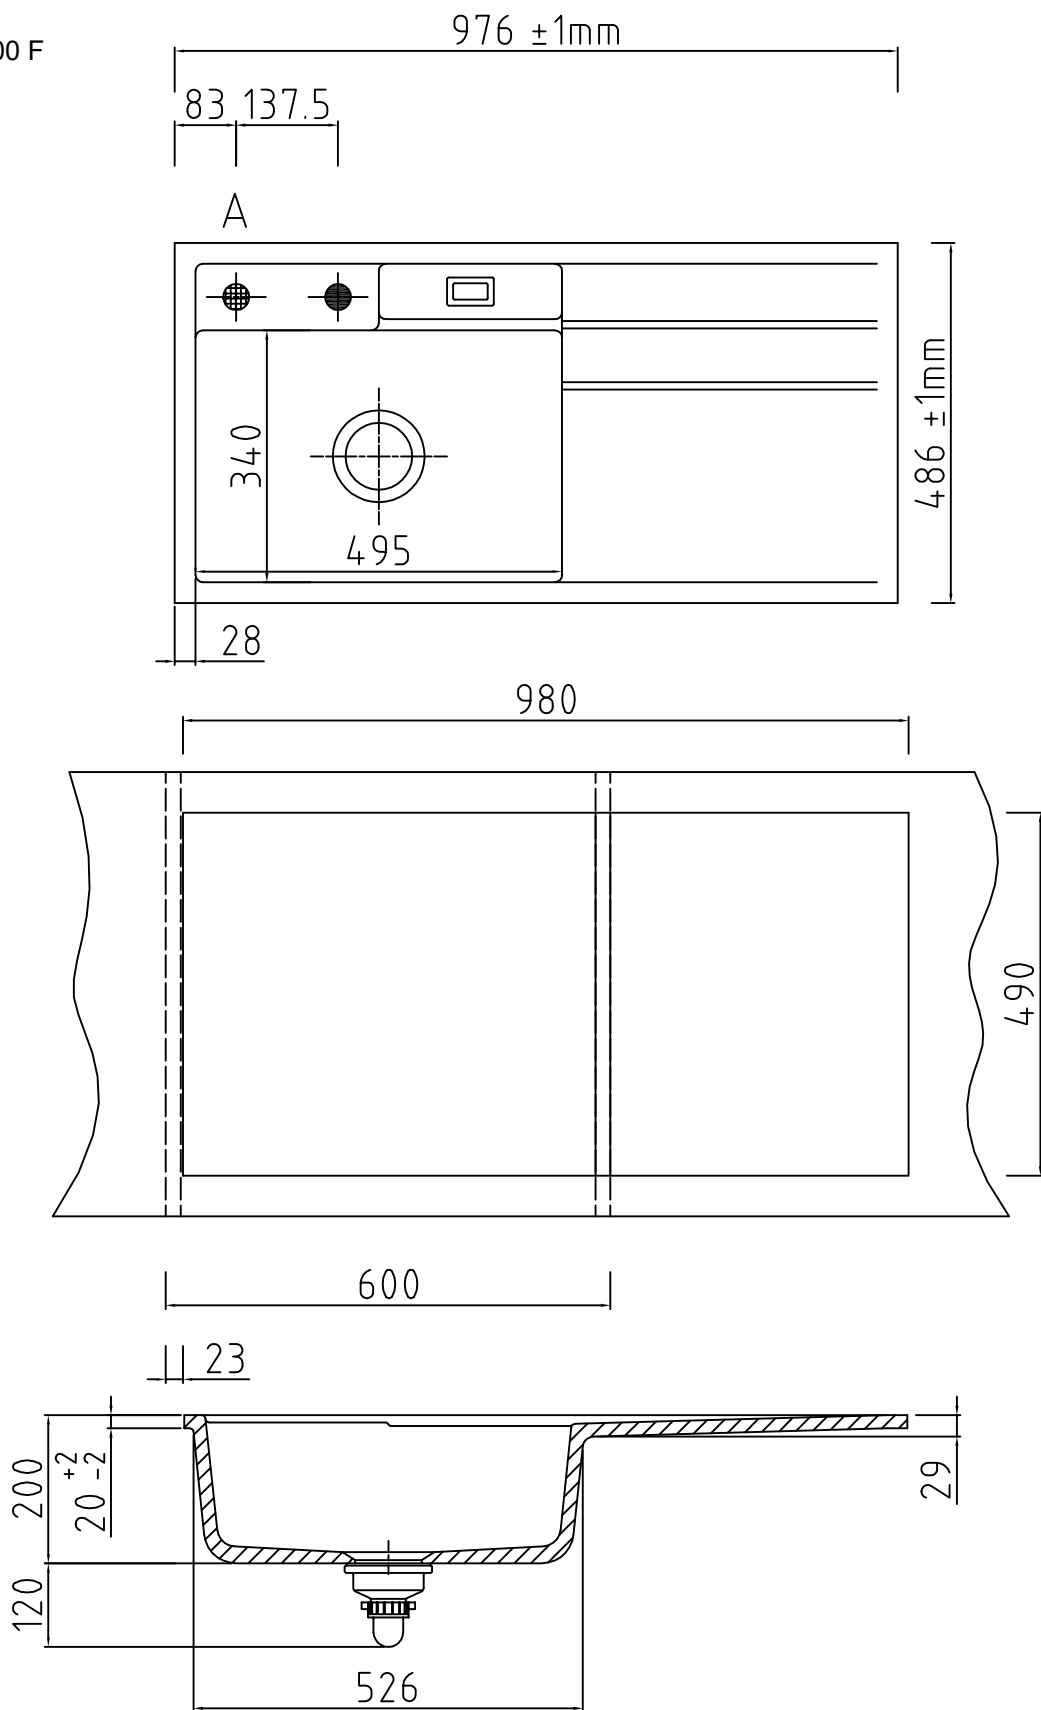

● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen. Bohrungen nach individueller Anordnung (● Pos. A, siehe Zeichnung).

Achtung: Arbeitsplattenstärke min. 30mm!

Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fasse von 2mm x 45° angebracht werden. Falztiefe: 25mm, Falzbreite: 8mm

Achtung: Bei Platzierung eines integrierten Geschirrspülers oder eines Drehkarussells beträgt die erforderliche Arbeitsplattenstärke min. 40mm!