5020 Bela 100

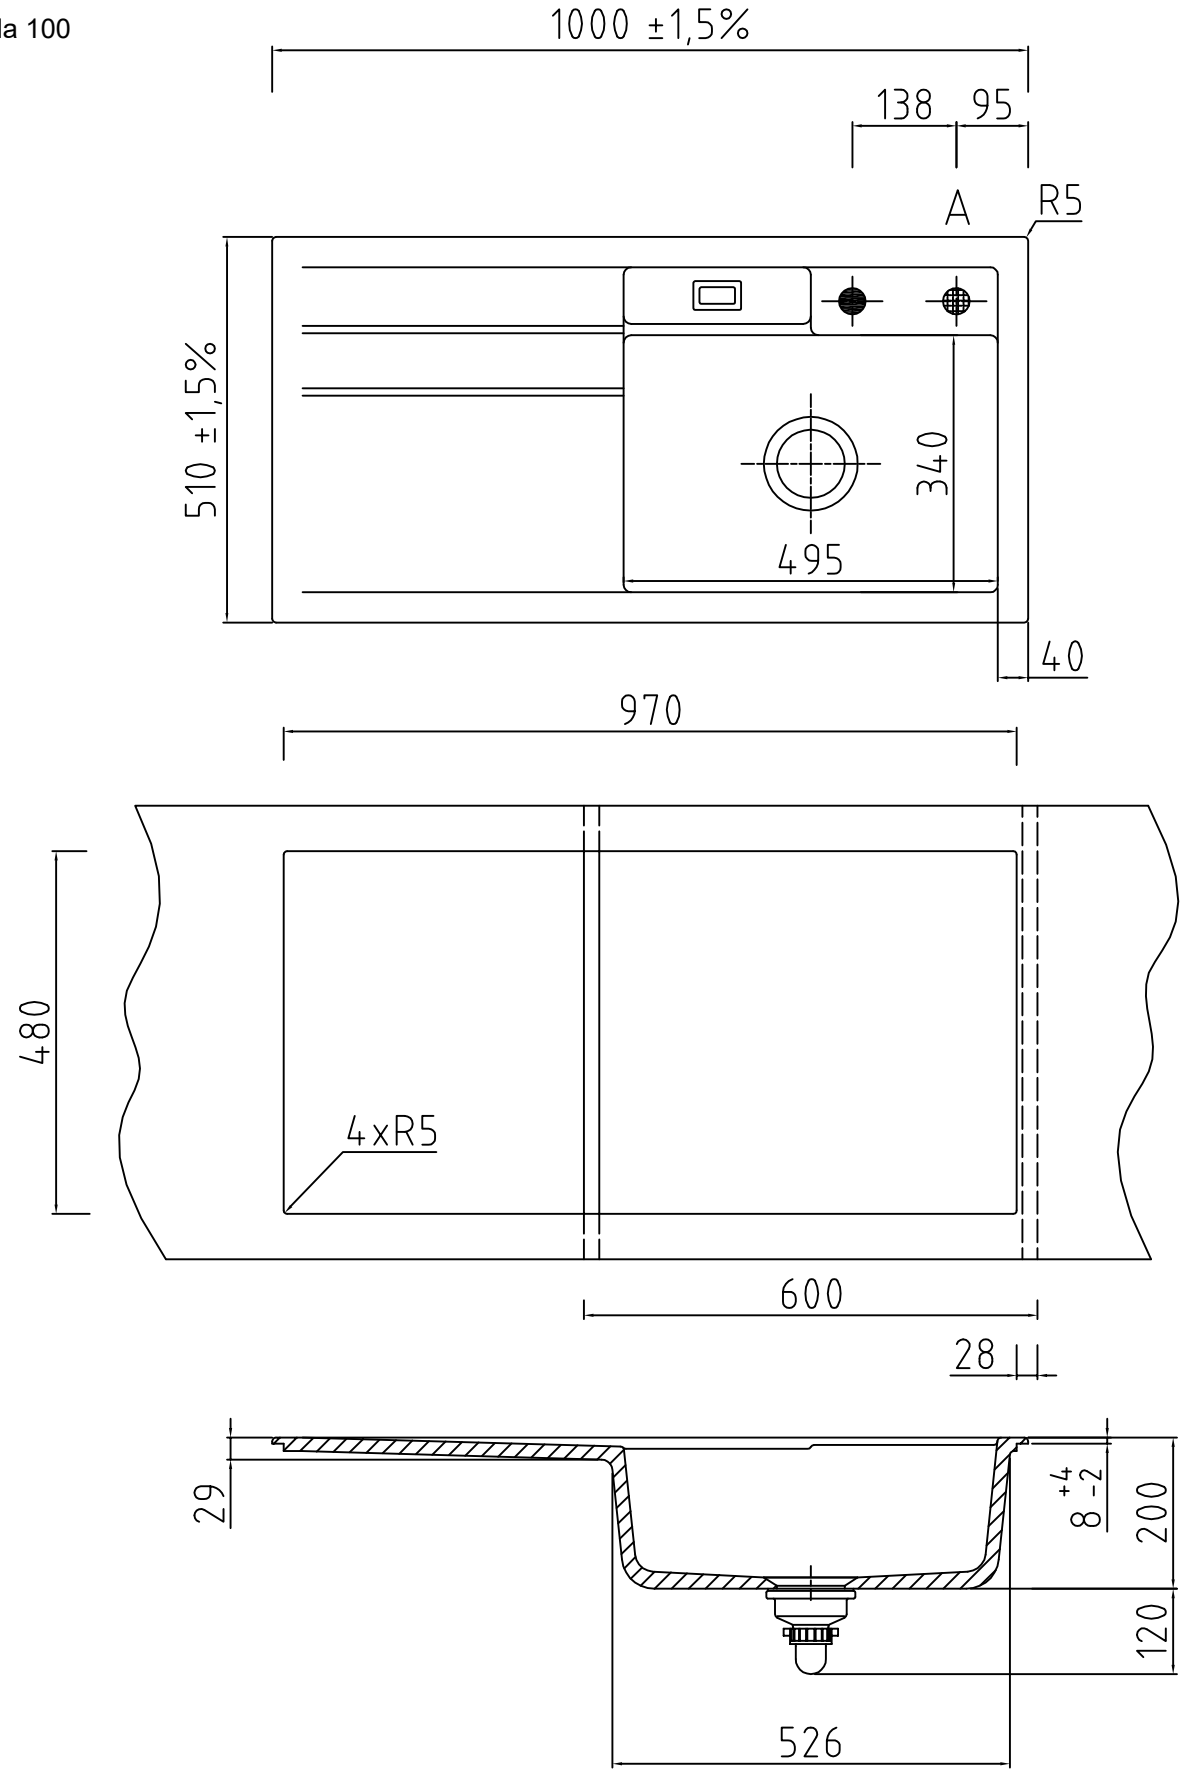

● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen. Bohrungen nach individueller Anordnung (● Pos. A, siehe Zeichnung).

Achtung: Bei Platzierung eines integrierten Geschirrspülers oder eines Drehkarussels beträgt die erforderliche Arbeitsplattenstärke min. 30mm!

5021 Bela 100

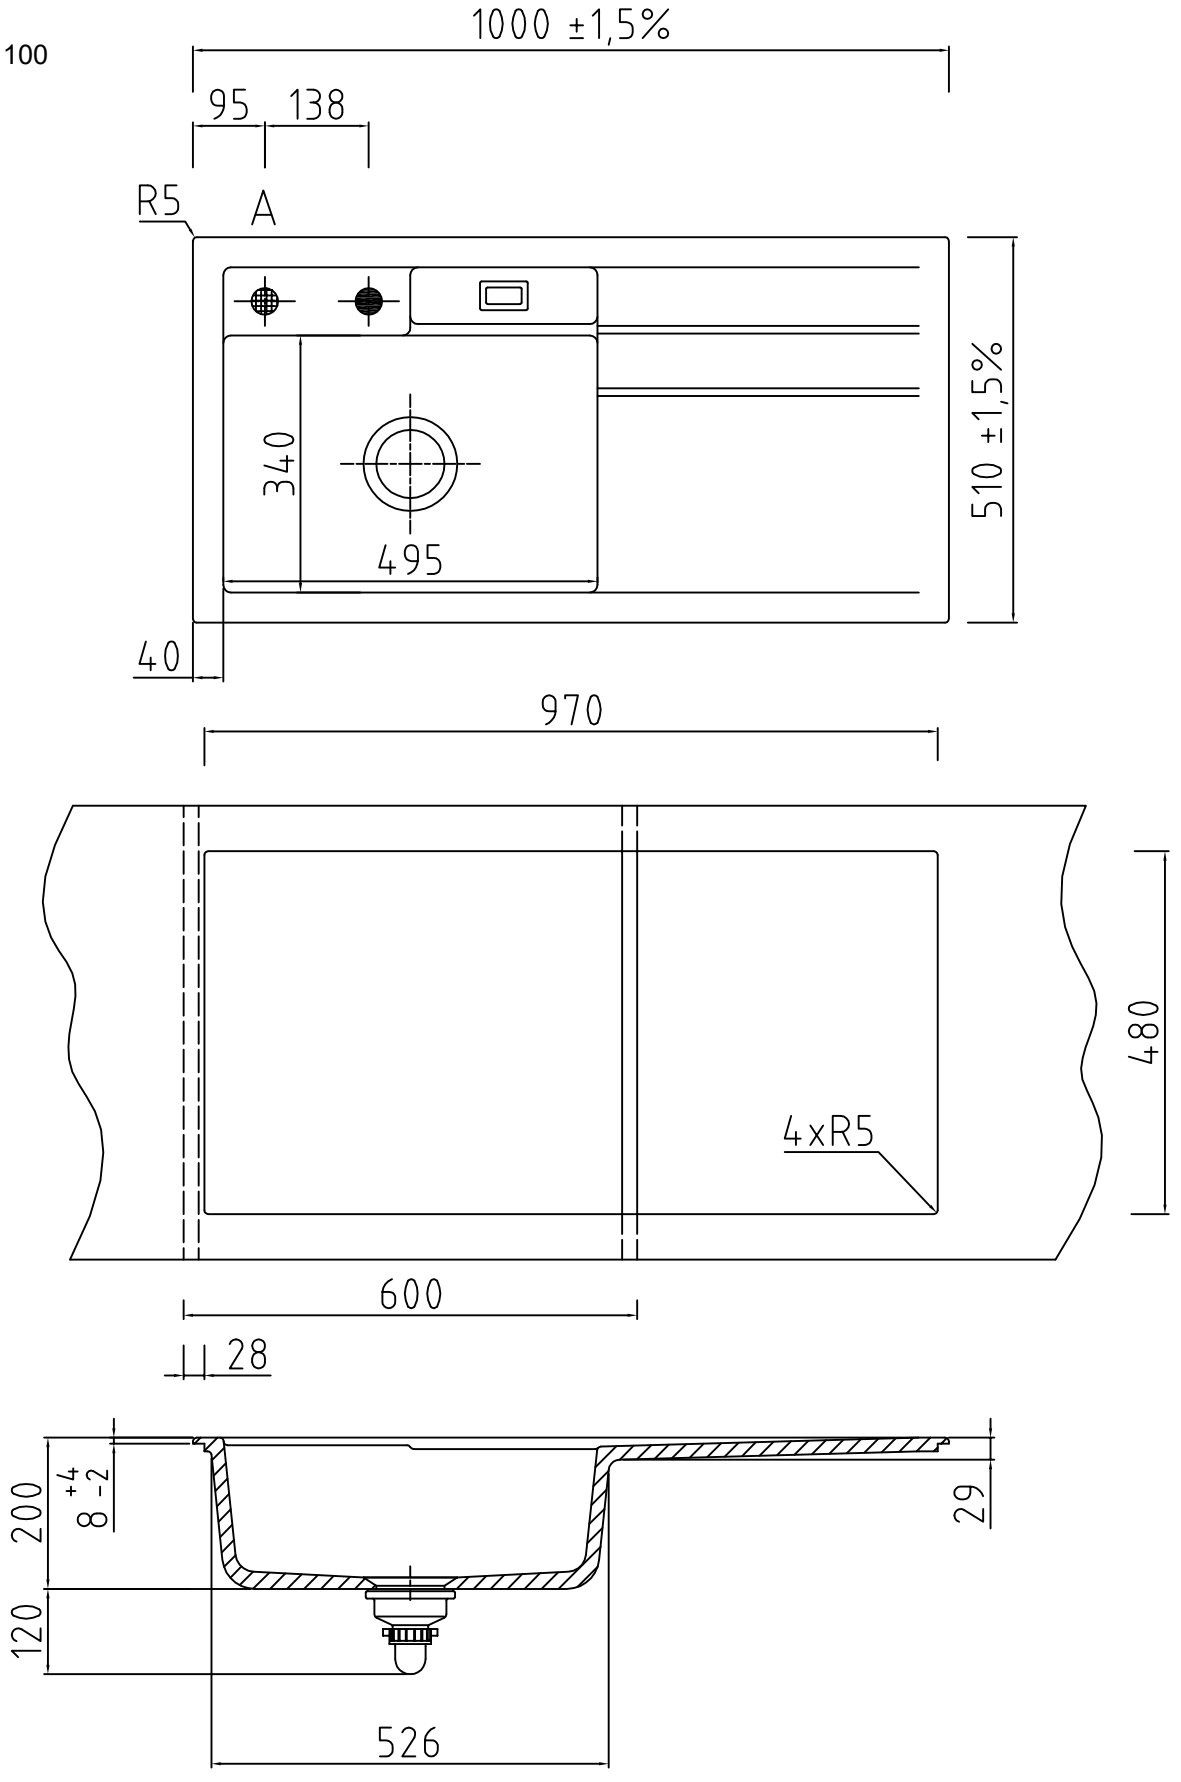

● Armaturbohrung vorhanden. Keine Sollbruchstellen. Bohrungen nach individueller Anordnung (⊕ Pos. A, siehe Zeichnung).

Achtung: Bei Platzierung eines integrierten Geschirrspülers oder eines Drehkarussels beträgt die erforderliche Arbeitsplattenstärke min. 30mm!